


1786

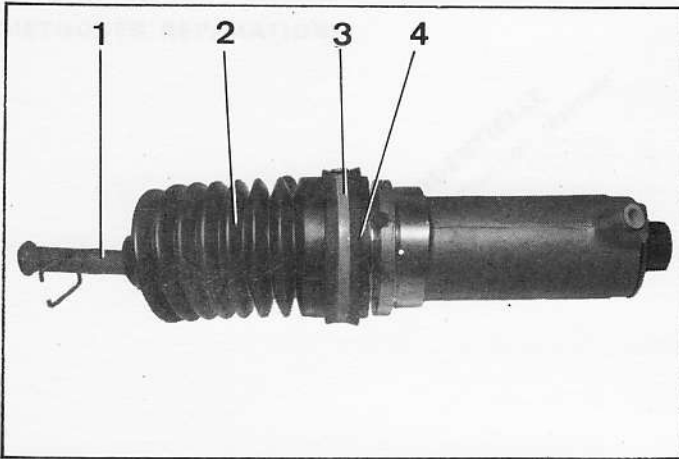

9. Contrôler l'étanchéité de l'ensemble piston-cylindre (Voir §§ 21 à 23 Op. DX 433-3).

10. Monter :

- l'ensemble (2) pare-poussière et tige (1) de piston de suspension.
- la bague élastique (4) de protection.

Serrer le collier (3) de serrage du pare-poussière.

05 21 (DX 04) DS 19 (DY 04)

BREAK IT (DUP), BREAK IT (DUP)

18 19 (DY)

SUSPENSION

Collier de serrage

Depuis Janvier 2004, les opérations de réparation de suspension sont interdites.

Un jury composé de quatre experts agréés (Qualité) se rendra le jour du cylindre et de la suspension de l'engin.

PIECES DETACHEES

Designation	Reference Pilot	Reference Pilot
Ensemble de cylindre de suspension	DX 433-3	DX 433-3
Parapoussière (avec tige)	DX 433-3	DX 433-3
Joint de cylindre de suspension	DX 433-3	DX 433-3