MARCHAL

DOCUMENTATION TECHNIQUE

N° 134
PROJECTEUR
VIRAGES-BROUILLARD
«FANTASTIC» 680/1554
pour
CITROEN
DS. 19 et ID. 19

Décembre 1958
Remplace Edition Janvier 1958

I. — DESCRIPTION

C'est un projecteur Virages-brouillard « **FANTASTIC** » avec une porte chromée à visière.

Le corps du projecteur, réalisé en zamac, est spécialement profilé pour se monter à la base de l'aile de la voiture.

Il suffit de percer 3 trous de fixation diam. 7 et un trou de passage de fil diam. 14 suivant un calibre de traçage fourni avec chaque projecteur.

Livré en peinture d'apprêt, le corps du projecteur peut facilement être assorti à la couleur de la voiture.

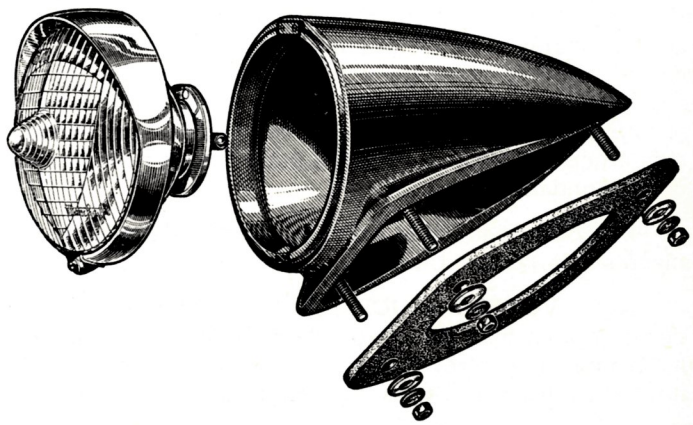

Projecteur complet corps apprêt, porte chrome, câbles de branchement avec fiches.

côté droit ..... réf. **680/1554/D**
côté gauche ..... réf. **680/1554/G**

Sur demande et moyennant supplément, peinture aux couleurs Citroën.

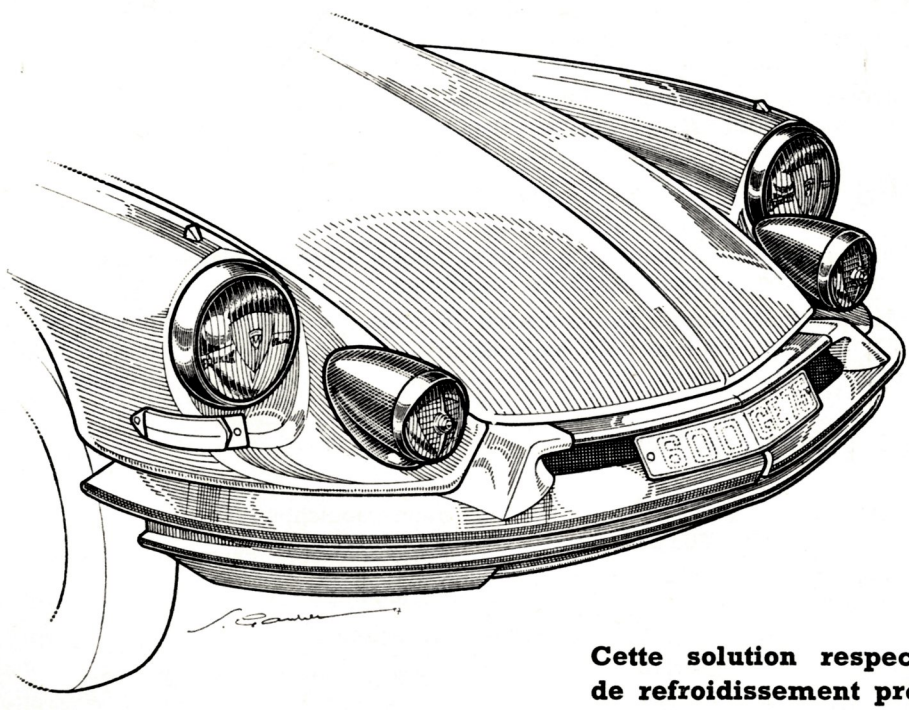

Cette solution respecte le dispositif de refroidissement prévu par Citroën.

Voir au verso :

II. - Conseils pour le branchement. — III. - Lampes à utiliser. — IV. - Pièces détachées.

http://bk23.free.fr

II. — BRANCHEMENT

Les canalisations doivent être établies en fil de cuivre de 20/10 et les portions communes aux deux projecteurs en 25/10.

Pour commander ces projecteurs, conformément au Code de la Route :

1° DS 19.

Utiliser notre **COMMUTATEUR au PIED,** réf. **P. 314,** fixé directement sur le plancher à portée immédiate du pied gauche du conducteur. La borne centrale du commutateur est reliée au + et l'une des bornes latérales aux câbles repérés « Rouge » des projecteurs, les câbles repérés « Marron » étant reliés à la masse. Pour faciliter le branchement, ces câbles, livrés avec les projecteurs, sont équipés chacun d'une fiche mâle avec la fiche femelle correspondante.

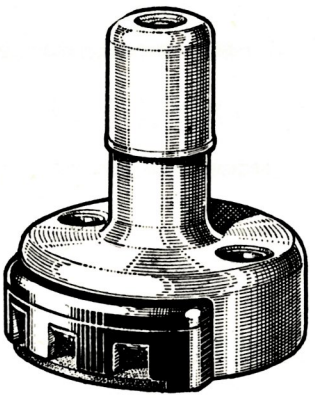

Commutateur P. 314

Le Code de la Route exige qu'un témoin lumineux soit placé sur le tableau de bord.

Notre **VOYANT ROUGE,** réf. **T. 75,** est facile à poser en perçant un trou diam. 10 à l'emplacement précisé sur le croquis ci-contre. L'une des bornes est reliée à la masse, l'autre à la sortie du commutateur.

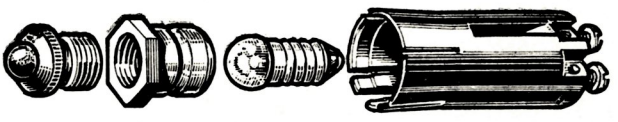

Voyant T. 75

2° ID. 19.

Comme pour la DS. 19. Toutefois comme on dispose d'un large emplacement, à la suite des boutons déjà fixés sur la plaquette métallique à droite du conducteur sous le vide-poche, on peut aussi utiliser notre **INTERRUPTEUR à TIRETTE,** avec témoin lumineux réf. **LT. 13,** (Doc. Tec. n° 60) ou l'ensemble **RELAIS 506 et INVERSEUR** avec témoin lumineux L. 3 avec lampe, réf. **L. 3506,** qui permet l'extinction automatique au moment du passage en code et donne, grâce à l'inverseur, la possibilité d'utiliser les antibrouillards d'une façon indépendante. (Doc. Tec. n° 137)

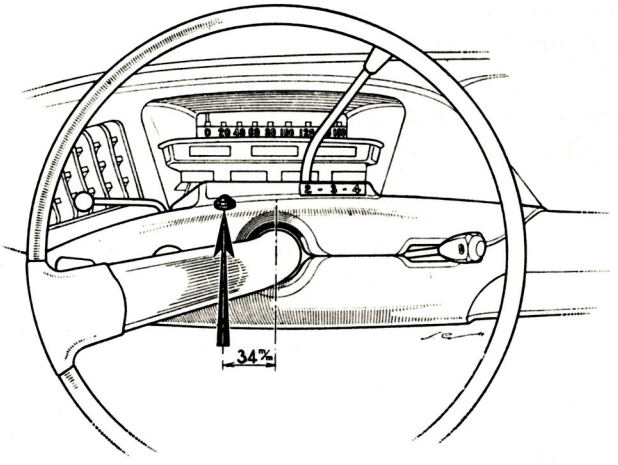

Emplacement du voyant sur la DS. 19.

III. — LAMPES

Ces projecteurs utilisent la lampe standard à un plot, culot à 3 ergots, filament axial 45 watts, mais le meilleur rendement est obtenu avec les lampes MARCHAL contrôlées.

Lampe MARCHAL, ampoule jaune à filament axial 45 watts	6 volts réf. 682 J
Lampe MARCHAL, ampoule blanche pour exportation	6 volts réf. 682 B
Lampe-témoin pour voyant rouge	6 volts réf. 67 ou 65

IV. — PIÈCES DÉTACHÉES

Avant complet sans porte-lampe	réf.	20.036
Corps aluminium apprêt (avec patin caoutchouc) :		-
— Côté droit	réf.	15.177
— Côté gauche	réf.	15.178
Glace	réf.	103.259
Patin caoutchouc	réf.	103.302
Porte à visière chromée	réf.	8.676
Porte-lampe	réf.	9.970
Réflecteur	réf.	8.495
Ressort de fixation du réflecteur	réf.	3.564

4242 · BASTARD FOUQUERAY, PARIS 12 58

http://bk23.free.fr