

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital 292 800 000 Francs

117 à 167 Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 910

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)


DS - DSM - ID ET ID BREAK

CARROSSERIE

Modification des ailes avant

Depuis Juin 1965, les ailes avant des véhicules ci-dessus sont modifiées.

L'étanchéité entre la partie supérieure de l'écran de protection de mécanisme de suspension et l'aile est réalisée à l'aide d'un bloc de caoutchouc collé à la partie supérieure de l'écran de protection (voir figure).

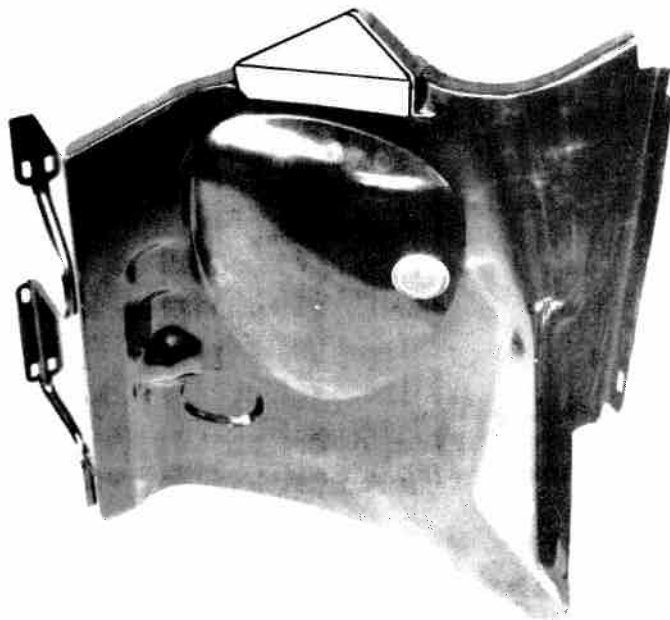

REPARATION :

Le Service Pièces Détachées ne livre plus que les ailes nouveau modèle.

Lors du remplacement d'une ancienne aile par une nouvelle, il est nécessaire de coller le bloc caoutchouc DS 851 - 109 sur l'écran de protection de mécanisme de suspension.